

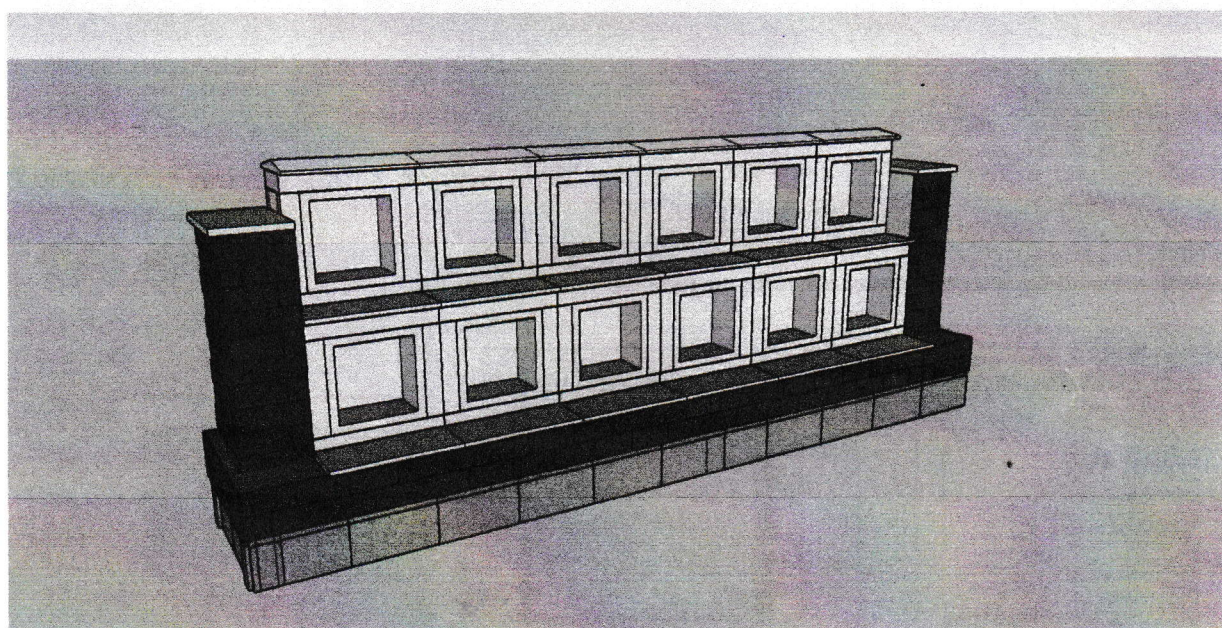
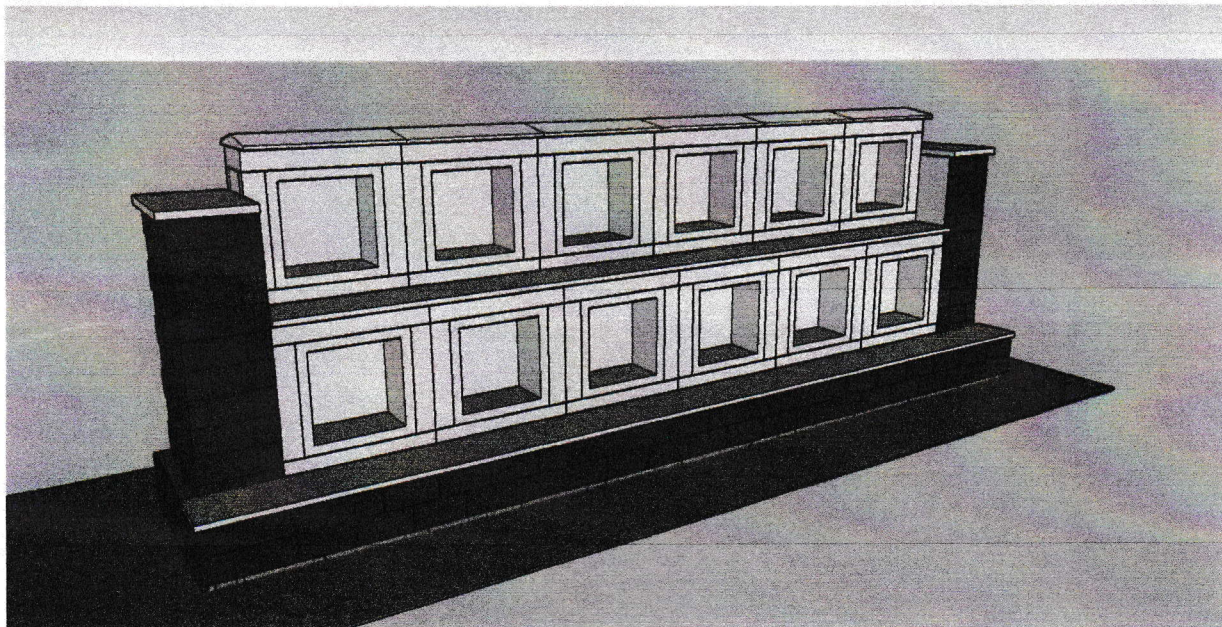
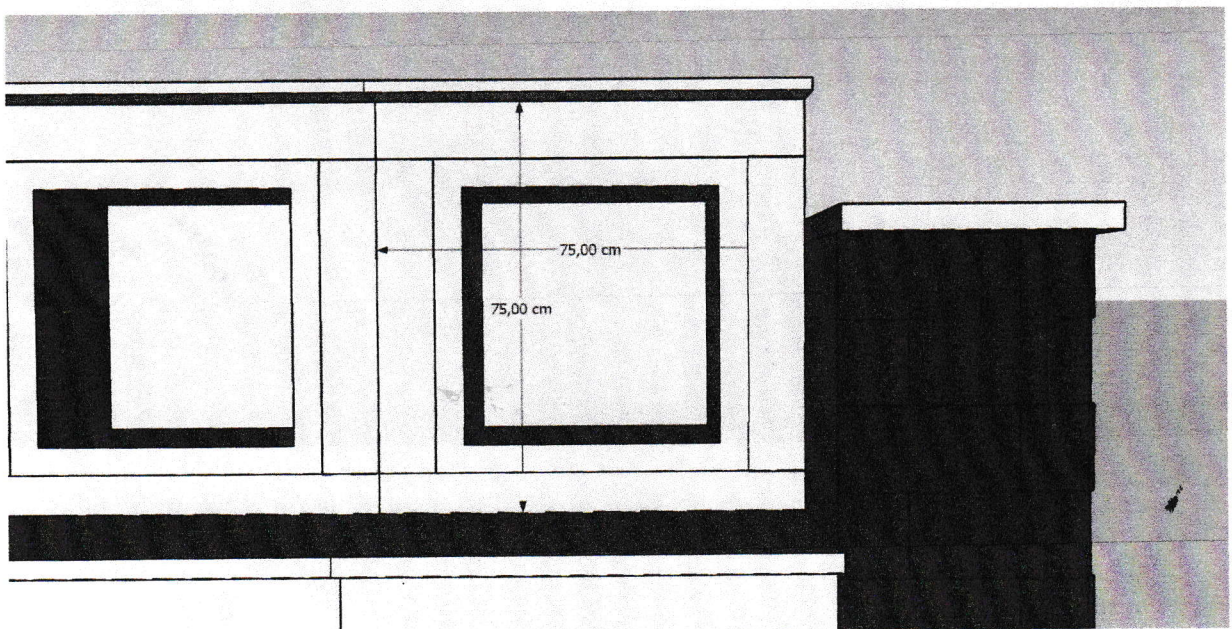


TECHNICKÁ PREZENTÁCIA URNOVEJ STENY - MODUL 12 SCHRÁNOK

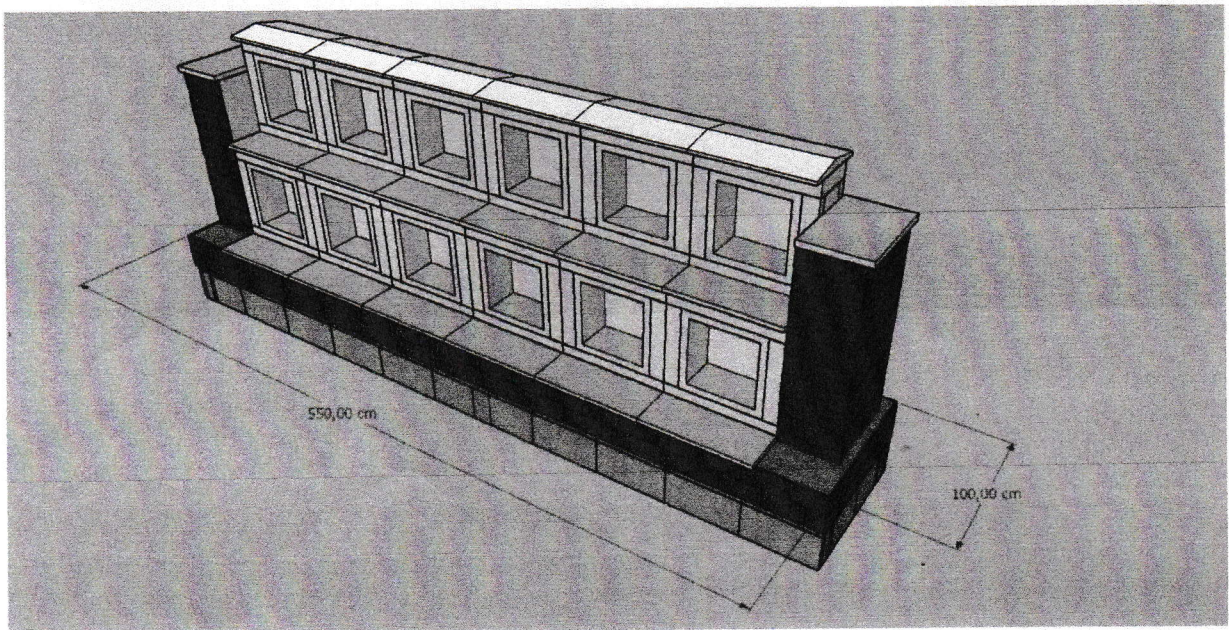

Valachovič, s.r.o.
[REDACTED]
908 45 Obchod

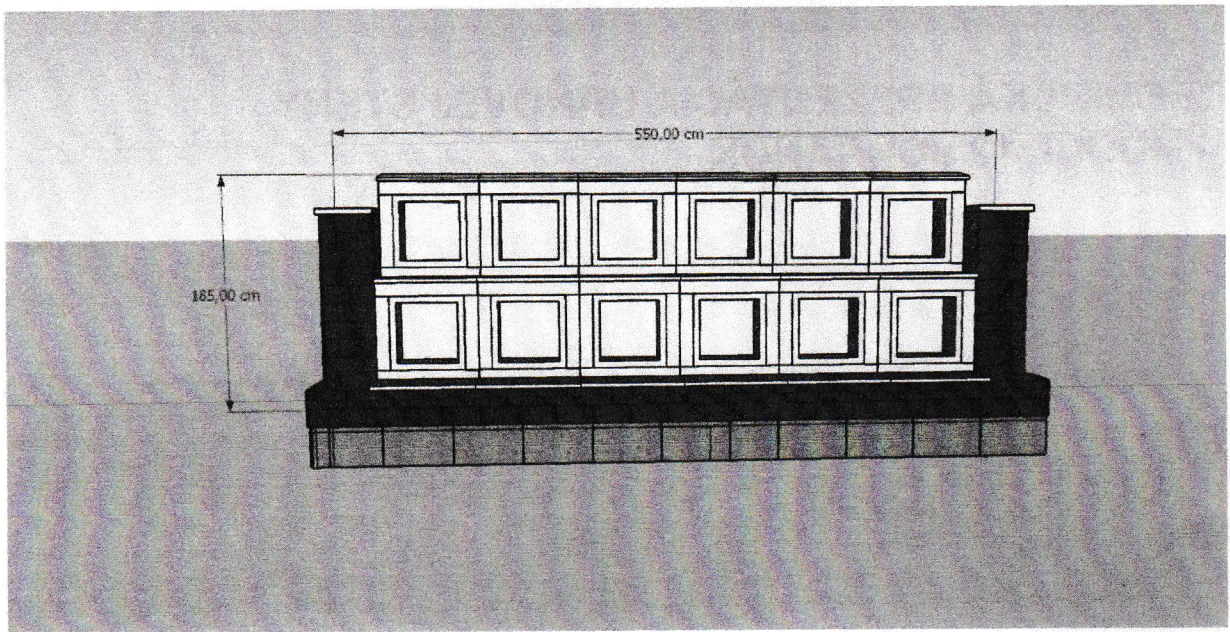

1. Charakteristika produktu

Urnová stena je **modulárna, stavebne nenáročná konštrukcia**, určená na uloženie pietnych urnových schránok v exteriéri cintorínov.

Systém je navrhnutý tak, aby si **každá obec sama zvolila miesto osadenia, počet modulov a orientáciu v priestore**.

Každý modul obsahuje **12 úložných schránok** v usporiadaní **2 rady x 6 boxov**.

Možnosť miernych úprav podľa požiadaviek obce.

2. Rozmery a technické parametre

Celkové rozmery modulu

- **Dĺžka:** 5 500 mm
- **Výška:** 1 800 mm
- **Hĺbka:** 1 000 mm
- **Zastavaná plocha:** 5,5 m²

Rozmery 1 úložného boxu (štandard)

- cca **450 x 450 x 250 mm**

Kapacita

- **12 schránok / 1 modul**
- Moduly je možné spájať: 12, 14, 16, 18, ... schránok.

3. Formálno-právny status stavby

Modul urnovej steny spĺňa zákonné požiadavky pre **drobné stavby do 25 m²**:

- zastavaná plocha modulu: **iba 5,5 m²**
- výška: **1,8 m**
- nevyžaduje napojenie na inžinierske siete
- nepôsobí na okolie negatívnymi vplyvmi
- neprodukuje odpad ani emisie
- tvorí samostatný, stabilný stavebný celok

Stavba nevyžaduje stavebné povolenie.

4. Konštrukčné riešenie

4.1 Základ

- železobetónový pás a základová doska
- hĺbka založenia pod miestnu nezámrnú hĺbku
- betón C16/20 až C20/25
- oceľová výstuž Ø8 – Ø10
- hydroizolácia proti vzlínaniu vlhkosti

4.2 Nosná konštrukcia

- prefabrikovaný betón
- hrúbka nosnej steny 250 mm
- systém je mrazuvzdorný a vysoko trvácny

4.3 Vrchná doska (strieška)

- materiál: prefabrikovaný betón
- hrúbka 30 – 50 mm
- presah 20 – 40 mm
- sklon min. 1 % pre odvod dažďovej vody

5. Odolnosť a životnosť

- všetky materiály sú **mrazuvzdorné**
- konštrukcia je **nehorľavá – trieda A1**
- spojovací materiál: lepidlá triedy C2TE S1
- predpokladaná životnosť: **50+ rokov**
- minimálna údržba a vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom

6. Možnosti rozšírenia pre obec

Obec si môže zvoliť:

- počet modulov (12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24)
- umiestnenie v rámci cintorína
- orientáciu modulu

System je jednoducho rozšíriteľný.

7. Dodacia lehota

Zhotoviteľ je povinný vykonať celé dielo riadne a v plnom rozsahu bez väd a nedorobkov a to v lehote do 3 mesiacov. Lehota neplynie ak nastanú okolnosti uvedené v zmluve.

8. Postup realizácie

1. Obec si určí počet modulov.
2. Obec si vyberie miesto osadenia v rámci cintorína.
3. Dodávateľ dodá technický list.
4. Obec vykoná ohlásenie drobnej stavby (ak to vyžaduje miestny stavebný úrad).
5. Realizácia základov a montáž modulu.

Celková cena diela v EUR bez DPH: 12 500€

Hodnota 23% DPH v EUR: 2 875€

Celková cena diela v EUR vrátane DPH: 15 375€